BERNHARD
BÖSKEN
GmbH

Heizung-Sanitär-Elektro

Hüvener Straße 34 - 49774 Lähden
Tel 05964 / 433 Fax 05964 / 1605
www.boesken.de info@boesken.de

Heizbare Rinder-Tränkebecken / Frostgeschützte Tränken / Heizgeräte

SUEVIA

Heizbares Tränkebecken:

Modell 46-MS½", Messing-Ventil 1/2" Best.-Nr. 100.0046
--> nicht mehr lieferbar, Ersatzteile sind lieferbar



Modell 46-MS¾", Messing-Ventil 3/4" Best.-Nr. 100.1463



Modell 46-VA¾", Edelstahl-Ventil 3/4" Best.-Nr. 100.1469



- Heizbares Tränkebecken mit leichtgängigem Rohrventil für Wand- und Rohrbefestigung
- **Frostsicher bis zu -15°C**. Das Restwasser in der Schale kann nicht gefrieren.
- Durch Einbau einer nachrüstbaren **Ventil-Heizung bis zu -35°C frostfrei** (24 V, 5 W)
- Tränkschale aus Gusseisen, ganz emailliert
- Eine Tränke ist ausreichend für 15 – 20 Tiere
- Das Heizelement ist, für die Tiere unzugänglich und trotzdem mit wenigen Handgriffen erreichbar, zwischen der Tränkschale und der Unterschale angebracht
- Leichtgängiges Rohrventil in Messing (1/2") oder Edelstahl (3/4")
- Anschluss: Innengewinde von oben und Aussengewinde von unten
- Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über eine Regulierschraube
- Heizspirale mit 24 V, 80 W, mit geringem Stromverbrauch
- Montage an der Wand oder an Standpfosten 2" – 3" möglich
- Zur Stromversorgung ist ein SUEVIA Transformator 230/24 V erforderlich
- Zum Beheizen einer Stichleitung wird eine Frostschutz-Heizleitung 24 V, 20 W, 2 m (Best.-Nr. 101.0861)
  oder 24 V, 30 W, 3 m (Best.-Nr. 101.1863) verwendet.
  Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel, mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung, an der Heizspirale des Tränkebeckens angeschlossen.
- Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, ist darauf zu achten, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist.
  Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff- Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.

Empfohlen für:
Pferde, Rinder, Bullen, Kälber, besonders für den nachträglichen Einbau


<u>Zubehör:</u>

Best.-Nr.	Modellbeschreibung
101.1405	Ventil-Heizung 24 V, 5 W, mit Thermostat, Kabel 3 m (mit Ventil-Heizung bis zu -35°C frostfrei!)
101.0180	(2x) Befestigungsbügel für die Befestigung an Standpfosten 2" – 3"
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W
101.0389	Außen-Thermostat (zum automatischen Ein- und Ausschalten des Transformators)
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m

Aufbauschema frostgeschützte Tränken Untenanschluss

Aufbauschema für frostgeschützte Tränken

Frostfreie Zuführung der Wasserleitung im Boden

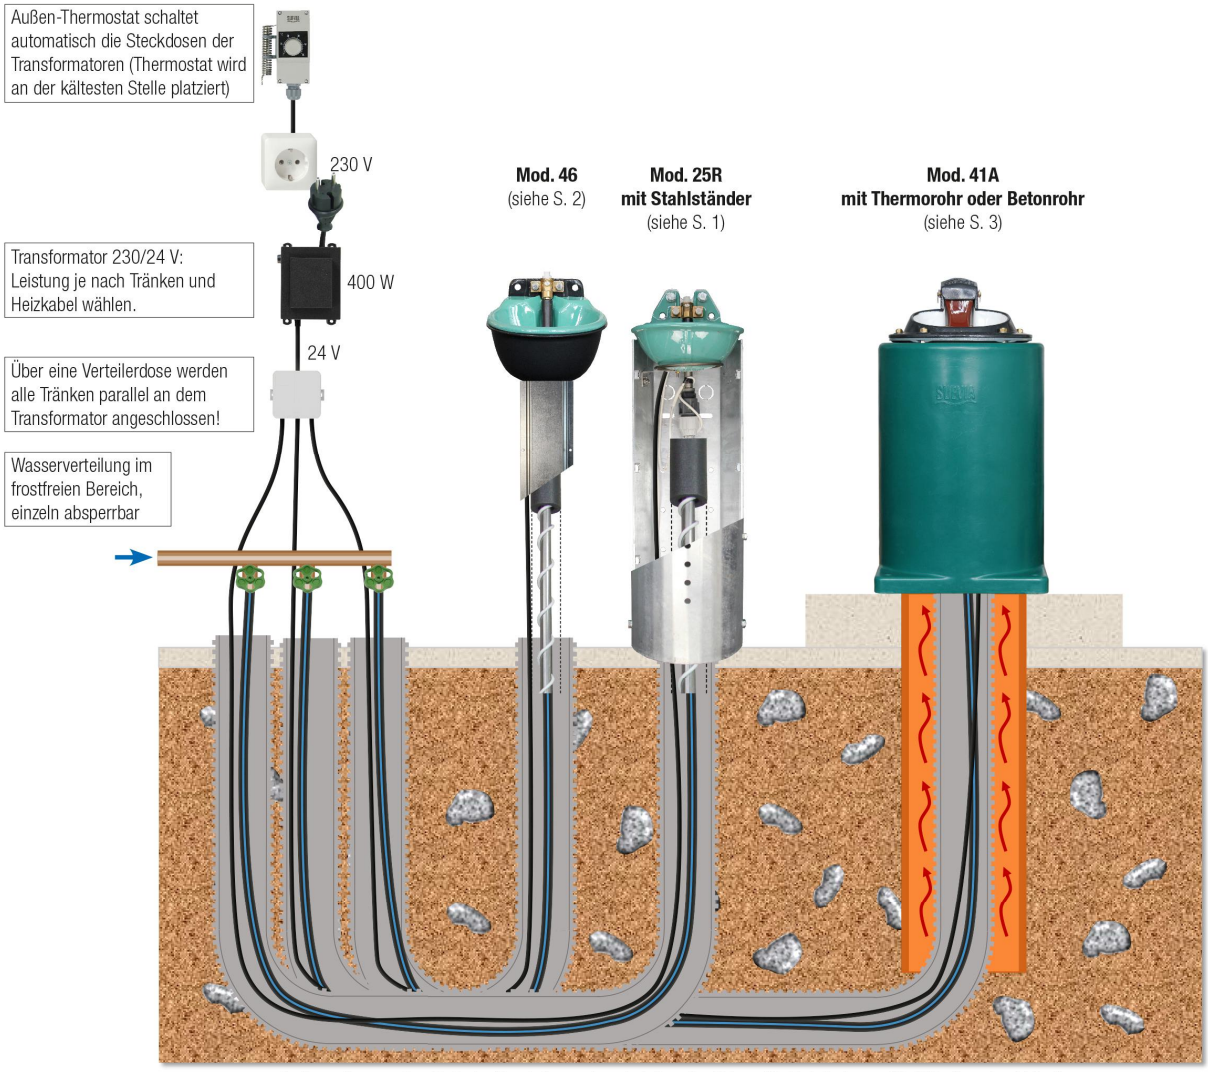

Aufbauschema mit optimierter Darstellung, ohne Isolation der Rohre. Für Details fragen Sie bitte Ihren Fachhändler.
Bitte Montageanleitung beachten!