BERNHARD
BÖSKEN
GmbH

Heizung-Sanitär-Elektro

Hüvener Straße 34 - 49774 Lähden
Tel 05964 / 433 Fax 05964 / 1605
www.boesken.de info@boesken.de

SUEVIA


Schwimmerventile

Einschraub-Schwimmerventil Mod. 509 — Best.-Nr. 131.0509



- zum Einbau in Wannen und Tröge
- Schwimmer-Gehäuse aus Kunststoff
- Anschluss 1/2" aG,
- Wasserdurchfluss bis zu 8 ltr./min.
- nicht für Niederdruck geeignet
- auf Wunsch ist ein Befestigungsbügel (Art.-Nr.: 131.0506) lieferbar

Einschraub-Schwimmerventil Mod. 513 — Best.-Nr. 131.0513

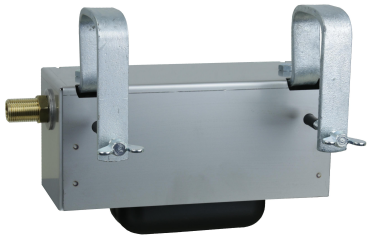

- zum Einbau in Wannen und Tröge
- Gehäuse aus Edelstahl
- Anschluss 1/2" AG, rechts oder links möglich
- Wasserdurchfluss bis zu 35 ltr/min
- incl. 2 Stück verzinkte Befestigungsbügel

Membran-Schwimmerventil, Modell 671 — Best.-Nr. 131.0671



- Zum Einbau in Wannen und Tröge
- Wasserdurchfluss bis zu 25 l/min
- Anschluss 1/2" Aussengewinde
- Bis maximal 5 bar Wasserdruck
- passend für alle SUEVIA Weidetröge, Modell WT200 – WT1500

Niederdruck-Schwimmerventil, Modell 675 — Best.-Nr. 131.0675



- passend für SUEVIA Weidetröge Modell WT200 – WT1500 und WT80
- Anschluss 3/4" Aussengewinde
- Geeignet für einen Wasserdruck bis max. 1 bar
- mit Edelstahl-Düse!

Hochleistungs-Schwimmerventil, Water Boss, Modell 690 Best.-Nr. 131.0690



Suevia Hochleistungs-Schwimmerventil, Water Boss
mit Befestigungslasche

zum Einbau in Wannen und Tröge
- Gehäuse aus hochwertigem Kunstoff
- Anschluss 3/4" IG,
- Wasserstandshöhe ein- und abstellbar, Arbeitsdruck 0,5-5 bar
- Wasserdurchfluss 80 ltr/min ab 3 bar
- Verwendung eines Vorfilters erforderlich

Hochleistungs-Schwimmerventil, Water Boss, Modell 692 Best.-Nr. 131.0692



Suevia Hochleistungs-Schwimmerventil, Water Boss

zum Einbau in Wannen und Tröge
- Gehäuse aus hochwertigem Kunstoff
- Anschluss 3/4" Innengewinde
- Wasserstandshöhe ein- und abstellbar, Arbeitsdruck 0,5 - 5 bar
- Wasserdurchfluss 80 ltr/min ab 3 bar
- Verwendung eines Vorfilters erforderlich

Schwimmerventil MAXIFLOW, Modell 700 Best.-Nr. 131.0700



- Hochleistungs-Schwimmerventil,
  Wasserdurchfluss bis zu 40 l/min
- Zum Einbau in Wannen und Tröge
- Anschluss 3/4" Aussengewinde
- für maximal 5 bar Wasserdruck
- mit Edelstahl-Düse!

Füllventil Modell 717 — Best.-Nr. 131.0717



- für Hochdruck (1 bar, bis max. 4 bar)

- Zum Befüllen von Wassertanks: garantiert eine minimale Wasserstandshöhe am Tankboden.
- Das Füllventil Modell 717 findet Anwendung in Tränksystemen, die ausschließlich über einen Vorratsbehälter gespeist werden. In diesem Behälter wird nach dem Melken das angewärmte Wasser aus der Milch-Vorkühlung aufgefangen, um es an die Tiere zu vertränken. Nach dem Verbrauch des angewärmten Wassers, erfolgt eine Nachspeisung von Frischwasser über das Füllventil, welches dann zwischenzeitlich zur Versorgung des Tränksystems genutzt wird. Die Höhe des gewünschten Frisch-Wasserstandes im Behälter regelt ein "Schwimmgewicht". Dieses ist über ein Seil mit dem oberhalb des Behälters montiertem Ventil verbunden. Bei ausreichendem Wasserstand schwimmt das Gewicht auf der Wasseroberfläche und das Ventil ist geschlossen. Bei fallendem Wasserstand öffnet das Ventil.
- Inklusive 3 m Seil
- Anschluss DN20 (¾") AG
- mit Edelstahl-Düse
- Ventilmaterial: Messing

Schwimmerventil MASTERFLOW, Modell 723 — Best.-Nr. 131.0723



- Hochleistungs-Schwimmerventil, Wasserdurchfluss bis zu 40 l/min
- Zum Einbau in Wannen und Tröge
- Anschluss 3/4" Aussengewinde
- bis maximal 5 bar

Schwimmerventil MASTERFLOW, Modell 726 — Best.-Nr. 131.0726



Schwimmerventil MASTERFLOW mit langem Hebel
Druck: für Hochdruck (max. 5 bar)
Wasserdurchfluss bis zu 40 l/min
Modell 726
Art.-Nr. 1310726

- zum Einbau in Volumen-Trog 130.6181
- Gewindeanschluss: DN20 (¾") AG
- mit Edelstahl-Düse
- Ventilart: Schwimmerventil
- Ventilmaterial: Messing

Niederdruck-Schwimmerventil, Modell 738 **Best.-Nr. 131.0738**



- zum Einbau in Wannen und Tröge
- Anschluss 3/4" Aussengewinde
- geeignet für einen Wasserdruck bis max. 1 bar
  (Gelbe Schwimmerflasche)
- mit Edelstahl-Düse!

Niederdruck-Schwimmerventil, Modell 739 **Best.-Nr. 131.0739**



- zum Einbau in Wannen und Tröge
- Anschluss 3/4" AG,
- Niederdruck: für Wasserdruck bis max. 1 bar
- schwarze Schwimmerflasche
- mit Edelstahl-Düse

Schwimmerventil, Modell 800 **Best.-Nr. 131.0800**



- zum Einbau in Wannen und Tröge
- Anschluss 1/2" AG
- für Wasserdruck 1 bar bis max. 5 bar
- Wasserdurchfluss 35 ltr/min

Der Artikel wird auch als Ersatzteil verwendet zu Modell:
für alle Suevia Weidetröge Modell:
WT200 160.0103
WT400 160.0104
WT600 160.0100
WT1000 160.0101
WT1500 161.0105

Schwimmerventil, Modell 820 **Best.-Nr. 131.0820**



- zum Einbau in Wannen und Tröge
- Anschluss 1/2" AG
- für Wasserdruck 1 bar bis max. 5 bar
- Wasserdurchfluss 35 ltr./min.

Schwimmerventil, Modell 821 **Best.-Nr. 131.0821**



- zum Einbau in Einhängeschwimmer Mod. 513

Der Artikel wird als Ersatzteil verwendet zu Modell:
- Einhängeschwimmer Mod. 513 (131.0513)

Schwimmerventil, Modell 822 **Best.-Nr. 131.0822**



- zum Einbau in Kompakttrog 45 cm

Der Artikel wird als Ersatzteil verwendet zu Modell:

Das passende Schwimmerventil für unseren Kompakttrog 45 cm (130.6137).
Achtung je nach Auslieferungsvariante wird eine Reduzierung benötigt

Schwimmerventil, Modell 825 **Best.-Nr. 131.0825**




- mit extra langem Gewinde (47 mm)
  zum Einbau in älteren Thermoquell-Varianten

Der Artikel wird als Ersatzteil verwendet zu Modell:
älteren Thermoquell-Varianten:
- Mod. 630 (130.0630 < 12.2010)
- Mod. 640 (130.0640 < 11.2010)
- Mod. 850 (130.0850 < 11.2010)
- Mod. 860 (130.0860 < 11.2010)
WT80 (160.0102)

Der Artikel ist u.a. Nachfolge- bzw. Ersatzartikel zu:
- Suevia Schwimmerventil kompl., Nr. 132.0533, zu Mod. WT80

Einhänge-Schwimmerventil Maxiflow, Modell 874 **Best.-Nr. 131.0874**

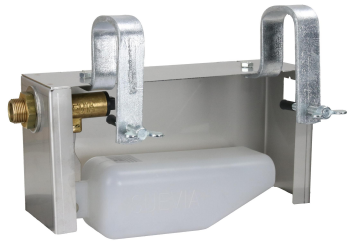

Einhänge-Schwimmerventil, Maxiflow
für Hochdruck (1 - 5 bar)

zum Einbau in Wannen und Tröge
- Gehäuse aus Edelstahl
- Anschluss 3/4" AG, rechts oder links möglich
- Wasserdurchfluss bis zu 40 ltr./min.
- incl. 2 verz. Befestigungsbügel