


Demontagehinweis

Schwimmerventil Mod.690 Water Boss

SUEVIA

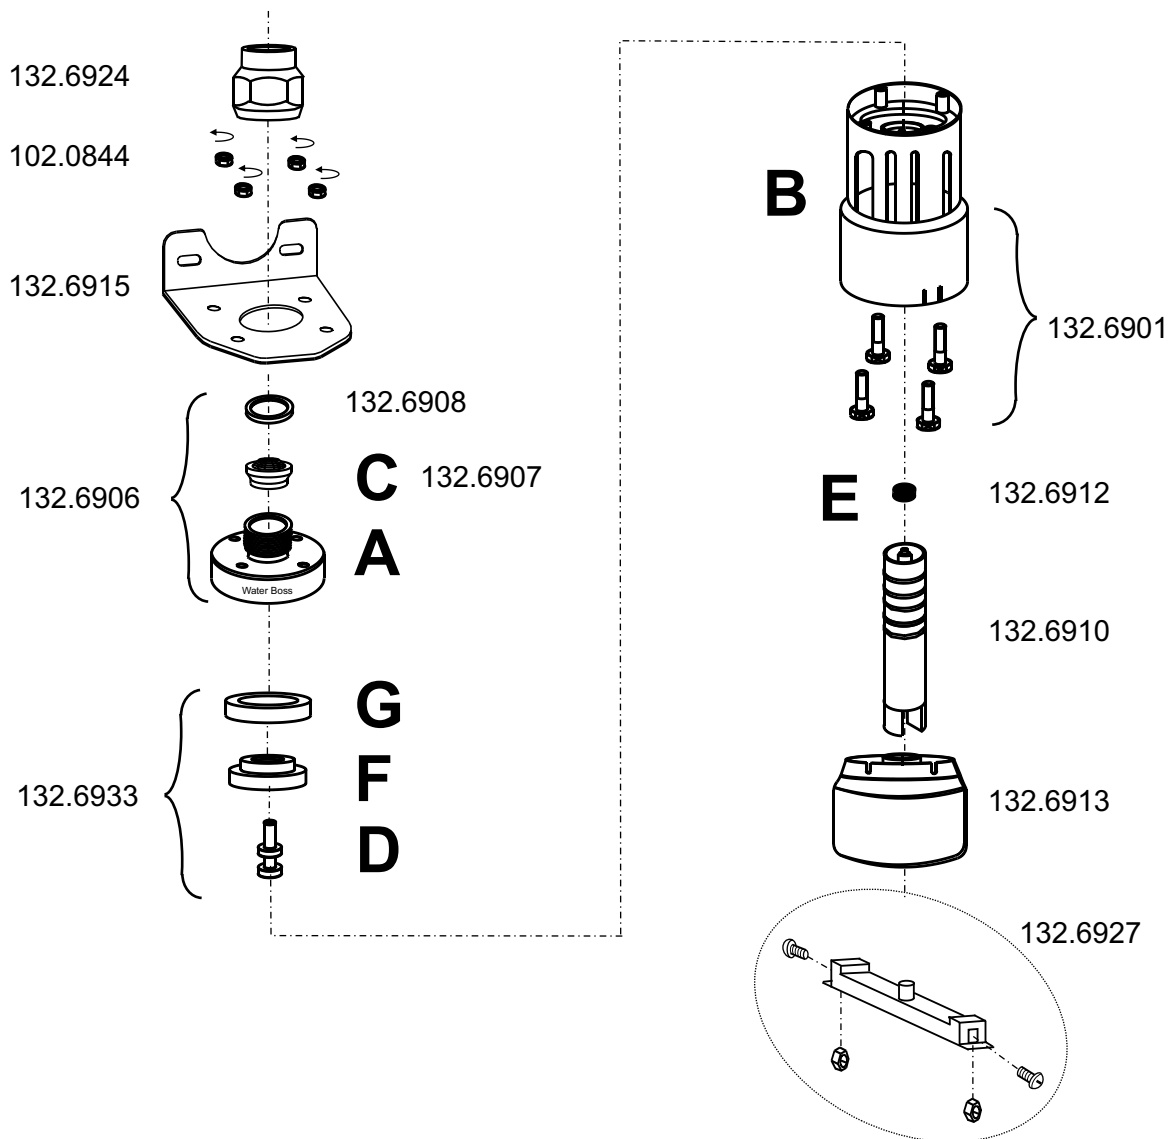

1. Bauen Sie das Ventil komplett aus.
2. Schrauben Sie das Ventiloberteil „A“ vom Ventilunterteil „B“ ab.
3. Kontrollieren Sie das Grobsieb „C“ auf Beschädigung bzw. Verschmutzung (Reinigungshinweis Montageanleitung)
4. Kontrollieren Sie die Bohrung in der Membranaufnahme „D“ ($\varnothing 0.6\text{mm}$) in dem Sie die Membranaufnahme gegen das Licht halten, auf vollen Durchgang. Erscheint die Bohrung im Licht nicht kreisrund blasen Sie diese mit Pressluft aus. Bei Verkalkung vorsichtig entkalken.

Vorsicht !! Bohrung nicht beschädigen , da sonst die Funktion des Ventils nicht mehr gewährleistet ist.

5. Kontrollieren Sie die Dichtung „E“ auf Beschädigung.
6. Bauen Sie das Ventil in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen
7. Achten Sie auf korrekten Sitz der Membrane „F“ und des Membranrings „G“ im Ventilunterteil „B“

