



TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE



PROFI-TIPP!

Immer frisches und sauberes Wasser für die Tiere!

Futterreste werden durch das zulaufende Wasser und die spezielle Form der Tränkschale aufgespült und von den Tieren selbst wieder aufgenommen!



SUEVIA Ventil-Trogtränken

- Ideal für alle Laufställe – **besonders platzsparend, selbstreinigend!**
- Ganz aus rostfreiem **Edelstahl** gefertigt
- Ruhiges und zügiges Tränken der Tiere durch hohen Wasserzufluss von bis zu **30 l/min**
- Ventilbetätigung über eine breite leichtgängige Ventilklappe
- Gewichtsbelastetes Ventil für Hoch- und Niederdruck einstellbar
- Anschluss an eine Ringleitung mit Zubehör
- **Immer frisches und sauberes Wasser** für die Tiere: Futterreste werden durch das zulaufende Wasser und die spezielle Form der Tränkschale aufgespült und von den Tieren selbst wieder aufgenommen
- Tränke nach oben weitgehend abgedeckt, dadurch kaum Verschmutzung
- Befestigung sowohl an der Wand wie auch an Rohre möglich

ZUBEHÖR:

- **Halterung 90°** für Mod. 500, 600 (Best.-Nr. 131.1047)
- **Schutzbügel** für Mod. 500, 600 (Best.-Nr. 131.1391)
- **Schutzbügel** für Mod. 520, 620 (Best.-Nr. 131.1392)

EMPFOHLEN FÜR:

Milchkühe, Rinder




131.1047
Halterung 90°,
verzinkt

Ventil-Trogtränke Modell 500

Best.-Nr. 130.0500



- Tränke mit einer Tränkstelle für **15 – 20 Tiere**
- Anschluss $\frac{3}{4}$ " AG seitlich, rechts
- Anbau einer **Zusatzheizung** (Best.-Nr. 131.0523) und einer **Ventil-Heizung** (Best.-Nr. 131.0527) möglich

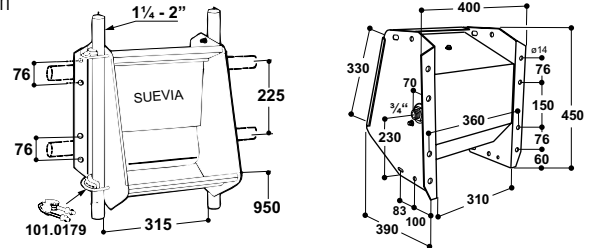

Ventil-Doppel-Trogtränke Modell 520

Best.-Nr. 130.0520

- Tränke mit zwei gegenüberliegenden Tränkstellen für **30 – 40 Tiere**
- Keine Verdrängungskämpfe wie an Längströgen, dadurch **gleichzeitige Wasseraufnahme von zwei Tieren möglich**
- Anschluss $\frac{3}{4}$ " AG seitlich
- Mit Halterungen für seitliche Wandbefestigung
- Anbau von **1 oder 2 Zusatzheizungen** (Best.-Nr. 131.0524) und für erhöhten Frostschutz einer **Ventil-Heizung** (Best.-Nr. 131.0527) möglich

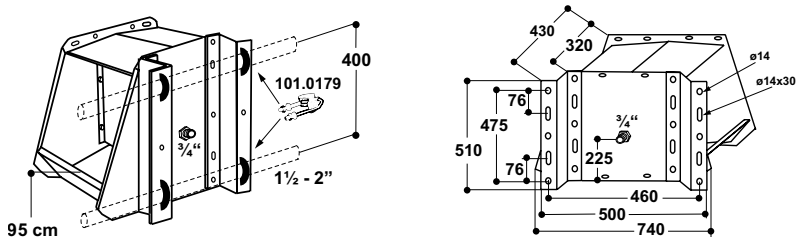



TRÄNKEN FÜR BOXENLAUFSTÄLLE

Frostsicher mit Zusatzheizung

Bei der heizbaren Ausführung wird das Modell 500/520 mit einer Zusatzheizung (24 V, 80 W) ausgerüstet. Die Zusatzheizung wird von unten an dem Tränktrog befestigt. Um die Wasserzuleitung frostfrei zu halten, wird diese mit der Frostschutz-Heizleitung 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) umwickelt und parallel zur Zusatzheizung an den Transformator angeschlossen. Die Heizleitung und das Wasserrohr müssen zusätzlich isoliert und gegen Tierverbiß geschützt werden. Die Stromversorgung erfolgt über einen **Transformator** 230/24 V. Ein Außen-Thermostat (Best.-Nr. 101.0389) kann dem Transformator vorgeschaltet werden.

- **Für Modell 500:** Zusatzheizung Modell 523 (Best.-Nr. 131.0523), 24 V, 80 W, zum Frostfreihalten des Wassers in der Tränkschale
- **Für Modell 520:** Zusatzheizung Modell 524 (Best.-Nr. 131.0524) Einbau von ein oder zwei Zusatzheizungen möglich. Zusatzheizung mit einer Heizspirale 24 V, 80 W, zum Frostfreihalten des Wassers in der Doppel-Tränkschale

Erhöhter Frostschutz für das Ventil, bis zu -35°C (bei beiden Modellen)

Eine Ventil-Heizung Modell 527 (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) kann jederzeit nachgerüstet werden.

Anschluss an eine Stichleitung

Frostschutz-Heizleitung 24 V (20 W, 2 m: Best.-Nr. 101.0861; oder 30 W, 3 m: Best.-Nr. 101.1863) zum Beheizen einer Stichleitung. Bei Verwendung einer Frostschutz-Heizleitung wird diese parallel mit der vom Transformator kommenden Stromzuleitung an der Heizspirale des Tränkebeckens angeschlossen. Wird die Frostschutz-Heizleitung auf Kunststoff-Leitungen verlegt, achten Sie bitte darauf, dass die Leitung für Warm- und Kaltwasser geeignet ist. Zur besseren Wärmeverteilung muss die Kunststoff-Leitung, bevor das Kabel aufgelegt wird, zunächst mit einem Alu-Klebeband (Best.-Nr. 101.1099) umwickelt werden.

Anschluss an eine Ringleitung

- In Verbindung mit einem Ringleitungs-Anschluss-Set ¾" (Best.-Nr. 103.1984) ist ein problemloser Einbau in eine Ringleitung möglich! Beim Anschluss an eine Ringleitung empfehlen wir den Einsatz eines SUEVIA Heizgerätes Modell 300/303, Modell 311 oder Modell 312 (siehe S. 26 – 27).
- Soll auch das Wasser in der Tränkschale frostfrei gehalten werden, wird die Zusatzheizung Modell 523 oder Modell 524 eingesetzt.
- **In besonders kalten Regionen kann für erhöhten Frostschutz des Ventils die Ventil-Heizung Modell 527** (24 V, 7 W, Best.-Nr. 131.0527) zusätzlich bei beiden Tränken verwendet werden.



131.0523




131.0524



Ventil-Heizung (Best.-Nr. 131.0527) eingebaut in Mod. 500



2 m: 101.0861
3 m: 101.1863



103.1984 für Modell 500 und 520

Best.-Nr.	Modellbeschreibung	Verpackungseinheit	
130.0500	Ventil-Trogtränke Mod. 500	1 St.	
130.0520	Doppel-Ventiltrogtränke Mod. 520	1 St.	
131.1047	Halterung 90° für Mod. 500, 600	1 St.	
131.1391	Schutzbügel für Mod. 500, 600	1 St.	
131.1392	Schutzbügel für Mod. 520, 620	1 St.	
131.0523	Zusatzheizung Mod. 523, 24 V, 80 W	1 St.	
131.0524	Zusatzheizung Mod. 524, 24 V, 80 W	1 St.	
131.0527	Ventil-Heizung Mod. 527, 24 V, 7 W	1 St./Tüte	
101.0380	Transformator 230/24 V, 100 W	1 St./Karton	
101.0390	Transformator 230/24 V, 200 W	1 St./Karton	
101.0392	Transformator 230/24 V, 400 W	1 St./Karton	
101.0861	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 20 W, 2 m	1 St.	
101.1863	Frostschutz-Heizleitung, 24 V, 30 W, 3 m	1 St.	
101.1099	Alu-Klebeband, Breite 50 mm, Länge 50 m	50 m/Rolle	
101.0389	Außen-Thermostat	1 St./Karton	
103.1984	Ringleitungs-Anschluss-Set ¾"	1 St./Tüte	

NEU!



131.1392 Schutzbügel für Mod. 520 und 620



131.1391 Schutzbügel für Mod. 500 und 600



131.1047 Halterung 90°, verzinkt

